

**VISALINE PLUS**

 **prolux**  
A leading brand of  **AFG**



**KLAR  
UND ELEGANT**



## ***Wir machen's einfach.***

Moderner Wärmekomfort fordert individuelle Lösungen. Prolux liefert sie, seit einigen Jahrzehnten. Mit praxisgerechtem Know-how, unübertroffener Flexibilität, zielgerichteter Kreativität und hoher Qualität. Richtungsweisendes Design und fortschrittliche Technik für Wärme, die passt. In Form, Farbe und Funktion. Mit Prolux als Partner werden Ihre individuellen Ideen und Forderungen Realität. Ganz unkompliziert, auf direktem Weg.



- 4** *ÜBERBLICK*
- 6** *MODELL TH*
- 8** *MODELL TV*
- 10** *FARBEN*
- 11** *ACCESSOIRES*



## **VISALINE PLUS**

**Das Prolux Original**

Ihre Heizkörperlösung mit dem Plus an Qualität und Design: Die neue Generation der Visaline-Serie macht durch ihre geradlinige Optik und die hochwertige Verarbeitung auf sich aufmerksam. Sie bereichert anspruchsvolle Innenarchitektur und überzeugt mit modernster Fertigungstechnik. Freuen Sie sich auf Präzision bis ins Detail. Visaline Plus wird mit Schweizer Präzision in Arbon / TG hergestellt.



## ÄSTHETIK PLUS TECHNIK

### Ihre Visaline-Plus-Vorteile

- Flach verschlossene Rohrenden
- Maximale Sicherheit durch abgestimmte Befestigungslösungen
- Auf 3 mm vergrößerter Spalt
- Durchgehende Abdeckung
- Nur ein Sammelrohr bei zweilagiger Ausführung
- Keine sichtbaren Schweißnähte
- Kurze Reaktionszeit durch geringen Wasserinhalt
- Vielfältiges Modellangebot
- Seitliche Verkleidung im Lieferumfang enthalten

### Oberflächenbehandlungen

- AF – AllFinish  
in Verkehrsweiss RAL 9016
- CF – ColorFinsch  
in Standardfarbe fertiglackiert
- SF – SuperFinish fertiglackiert  
in ausgewählten Wunschfarben
- NIC – New Inspiration Colors  
Farbkonzept von Prolux  
(siehe Seite 10)

### Spezialausführungen

- Ausführung mit werkseitig kv-voreingestelltem seitlichem Einbauventil
- Hochdruck-Ausführung:  
10 bar (1000 kPa)
- 1-Rohr-Anschlüsse



## VISALINE PLUS

### Modell TH

#### Erklärung Modellbezeichnung


Beispiel: THN11 560 160 1100  
THV11 560 160 1100

T	Visaline Plus
H	horizontal
N/V	normal/Ventil (eingebaut)
1	1-lagig
1	1-lagig lamelliert
560	Bauhöhe in mm
160	Nennlamellenhöhe in mm
1100	Baulänge in mm

#### Spezielle Ausführung TH

- In gewinkelter und gebogener Ausführung
- Sonderbaulängen
- Mit Abdeckband
- Sondernabenabstand
- Hochdruckausführung
- Befestigungstechnik für spezielle Ansprüche nach VDI 6036



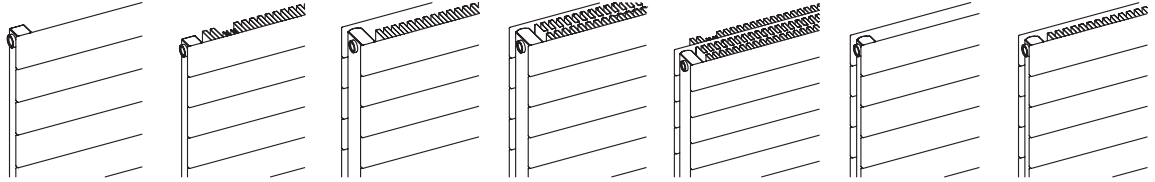

	THN10 / THV10 1-lagig, ohne Lamelle	THN11 / THV11 1-lagig, 1-lagig lamelliert	THN21 / THV21 2-lagig, 1-lagig lamelliert	THN22 / THV22 2-lagig, 2-lagig lamelliert	THN23 / THV23 2-lagig, 3-lagig lamelliert	THN90 / THV90 2-lagig, schmal, ohne Lamelle	THN91 / THV91 2-lagig, schmal, 1-lagig lamelliert
Bautiefen:	53 mm	60 mm	102 mm	102 mm	137 mm	61 mm	61 mm
Bauhöhen:	160 - 1600 mm	160 - 960 mm	160 - 960 mm	160 - 960 mm	160 - 960 mm	160 - 1600 mm	160 - 960 mm
Baulängen:	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm
Längen- abstufungen:	100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000	100 mm 200 mm ab BL 2000
Betriebsdruck:	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar

## Anschlussmöglichkeiten

**Anschlussmöglichkeiten mit Einbauventil**

**1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für Lanzenventil**

**2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil**

**1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für TKM-Ventil**

L: empfohlene Position für Entlüftungsanschluss  
 ○ Standard-Trennscheibe  
 ⊙ Trennscheibe mit Bohrung Ø 12 mm  
 ⊗ Anschluss für Lanzenventil  
 ⊕ eingeschweisster TKM-Anschluss

## VISALINE PLUS

### Modell TV

#### Erklärung Modellbezeichnung

Beispiel: TVN21 1800 480  
TVV21 1800 480


T	Visaline Plus
V	vertikal
N/V	normal/Ventil (eingebaut)
2	2-lagig
1	1-lagig lamelliert
1800	Bauhöhe in mm
480	Baulänge in mm

#### Spezielle Ausführung TV

- Sonderbauhöhen
- Sondernabenabstand
- Hochdruckausführung
- Befestigungstechnik für spezielle Ansprüche nach VDI 6036







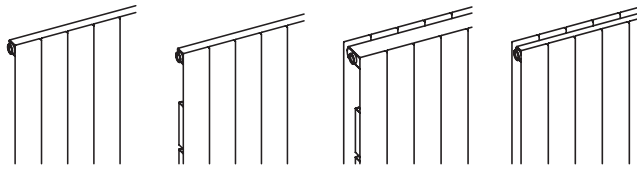


	TVN10 / TVV10 1-lagig, ohne Lamelle	TVN11 / TVV11 1-lagig, 1-lagig lamelliert	TVN21/ TVV21 2-lagig, 1-lagig lamelliert	TVN90 / TVV90 2-lagig, schmal, ohne Lamelle
Bautiefen:	53 mm	60 mm	102 mm	61 mm
Bauhöhen:	600 - 2400 mm	600 - 2400 mm	600 - 2400 mm	600 - 2400 mm
Baulängen:	160 - 1600 mm	160 - 1600 mm	160 - 1600 mm	160 - 1600 mm
Längen- abstufungen:	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Betriebsdruck:	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar

## Anschlussmöglichkeiten

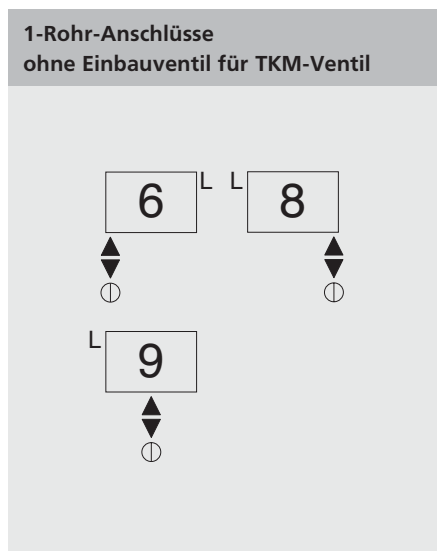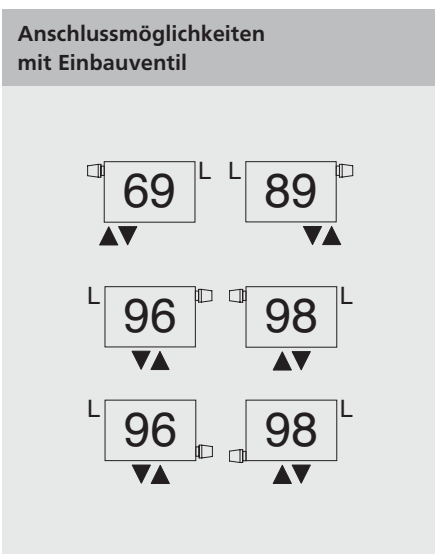

- L: empfohlene Position für Entlüftungsanschluss
- Standard-Trennscheibe
- ⊙ Trennscheibe mit Bohrung Ø 12 mm
- ⊗ Anschluss für Lanzenventil
- ⓪ eingeschweisster TKM-Anschluss

## 2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil

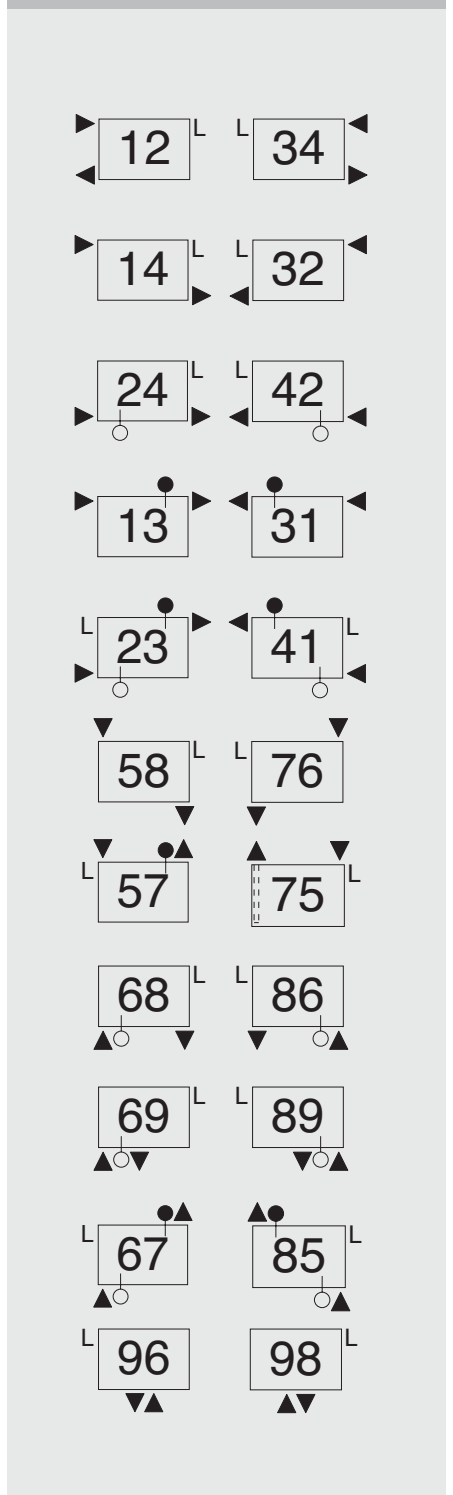

# FARBEN

## Standard



verkehrsweiss  
AF RAL 9016

**AF** All-Finish RAL 9016

**CF** Color-Finish  
unter CF aufgeführte RAL- oder Sanitärfarben

**SF** Super-Finish  
weitere RAL- oder Sanitärfarben, Wunschfarben


## Sanitär



bahama CF BAH




manhattan CF MAN



jasmin CF JAS



edelweiss CF EWE



pergamon CF PER



ägäis CF AEG



natura CF NAT




calypso CF CAL



greenwich CF GRW

## RAL



perlweiss CF RAL 1013



feuerrot CF RAL 3000



rubinrot CF RAL 3003



ultramarin CF RAL 5002



signalgrau CF RAL 7004



lichtgrau CF RAL 7035



cremeweiss CF RAL 9001



reinweiss CF RAL 9010



verkehrsgelb CF RAL 1023



kobaltblau CF RAL 5013



nachtblau CF RAL 5022




moosgrün CF RAL 6005




anthrazitgrau CF RAL 7016



schokobraun CF RAL 8017



tiefschwarz CF RAL 9005



verkehrsschwarz  
CF RAL 9017

## Prolux Sonderfarben „New Inspirations“

Über das bekannte, umfassende Farbspektrum hinaus setzt Prolux mit dem frischen Farbkonzept „New Inspirations“ in den Kategorien „Fresh“, „Warm“ und „Cool“ 18 moderne Akzente.

\* Feinstruktur

\*\* Perlglimmer

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen zur Farbkarte möglich.

## FRESH



SKY BLUE  
SF NIC F 001\*\*



DEEP OCEAN  
SF NIC F 002\*\*



AMAZONAS  
SF NIC F 003\*\*



BAMBOO  
SF NIC F 004



PAPAYA  
SF NIC F 005



CHERRY  
SF NIC F 006\*\*

## WARM



IVORY  
SF NIC W 001\*



CURRY  
SF NIC W 002\*



SAHARA  
SF NIC W 003\*



SUNNYDAY  
SF NIC W 004\*




CHILI  
SF NIC W 005\*



REED  
SF NIC W 006\*

## COOL



SNOW  
SF NIC C 001\*



ICE BLUE  
SF NIC C 002\*



ARCTIC BLUE  
SF NIC C 003\*\*



IRON SF  
SF NIC C 004\*\*



SLATE  
SF NIC C 005\*



ONYX  
SF NIC C 006\*

## ACCESSOIRES

Intelligent. Praktisch.  
Nachrüstbar.



Glas-Handtuchstange  
2 Längen, Edelstahlhalterung



Glasablage  
4 Längen, Edelstahlhalterung




Spiegel vertikal  
317 x 1600 mm, 317 x 1800 mm



Schrifttafel  
Beschreibbar, magnetisch, mit Ablagefläche



Handtuchstange  
4 Längen, Oberfläche Edelstahl

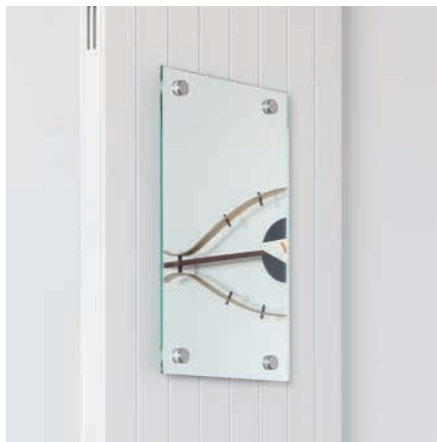

Spiegel mit Edelstahlhalterung  
340 x 550 mm, 500 x 850 mm



Aufhängeknopf kurz  
Oberfläche Edelstahl, Länge 35 mm



A leading brand of  AFG

Heizkörper Prolux AG  
Amriswilerstrasse 50  
CH-9320 Arbon  
Tel. +41 (0) 71 447 48 48  
Fax +41 (0) 71 447 48 49  
verkauf@prolux-ag.ch  
www.prolux-ag.ch

Technische Änderungen vorbehalten.